

Dobbel ROG i fullhøyde



Den mest pålitelige mekanismen i verden med 40 000 000 passerings garanti.

Roggen har en super kvalitet og drift til en fornuftig pris.

Stabil og robust, egner seg for områder med høy trafikk

Kan integreres med alle typer adgangskontroll

En eller to-veis passasje

3 armet eller 4 armet

Led indikatorer

Lavt strømforbruk

Støysvak

Roggen kan monteres inne eller ute

Utførelse:

Standard Housing: Brushed SS AISI 304

Available Housing: Brushed SS AISI 316

Polished SS AISI 304

Polished SS AISI 316

Powder coated RAL



40 pers/min
passasjekapasitet



649 mm
passasjevidde






41-65*



2-veis

Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Standard Mekanisme	Tilgjengelig Mekanisme
2234 mm	1158 mm	2298 mm	416 kg	Elektro-mekanisk	Servo (motorisert)

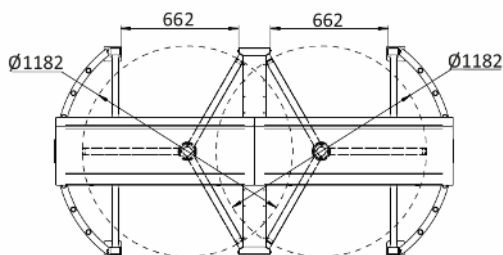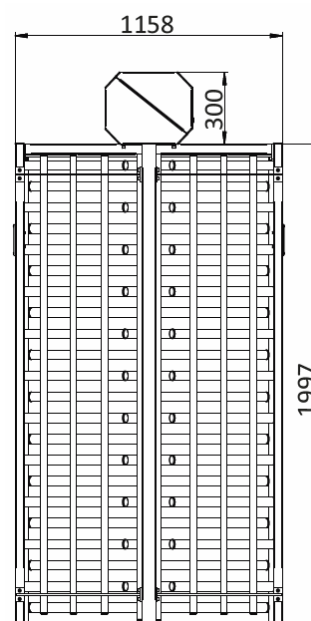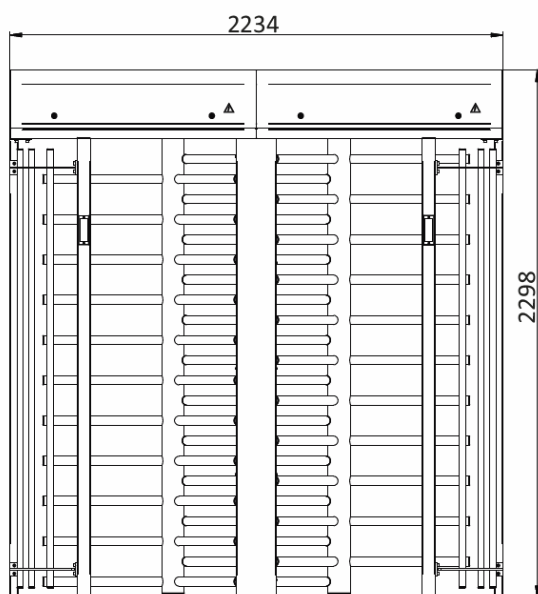

Nos AS
Skredderveien 142
1537 Moss

Tlf: 466 50 500
Mail: ordre@nos-as.no
Web: www.nos-as.no

NOS
NORDISK OMRÅDESIKRING